



FJERNKONTROLL


TILKOBLING AV FJERNKONTROLLEN (NO)

RAIS[®]

TILKOBLING AV FJERNKONTROLL TIL DIN BIOETANOLPEIS

Følg trinnene nedenfor for å koble fjernkontrollen til din bioetanolpeis.

Klargjøring av peisen


1. Trykk på *av/på-knappen*  på kontrollpanelet bak døren og hold den inne i ca. **10 sekunder**, til du hører **3 pip**.
2. Systemet starter automatisk på nytt, og displayet slår seg av og på igjen.
3. Tankmåleren viser kortvarig 100 %, før den viser det faktiske nivået.
4. Peisen er nå klar for paring av fjernkontrollen.

Tilkobling av fjernkontrollen

5. Trykk samtidig på **OK** og **2** på fjernkontrollen og hold dem inne i ca. **5 sekunder**, til den **røde LED-en** begynner å blinke.
Dette trinnet må utføres umiddelbart etter trinn 4.
6. Når den **røde LED-en** slutter å blinke, er fjernkontrollen tilkoblet.

FEILSØKING

- Hvis den **røde LED-en** fortsetter å blinke, er tilkoblingen ikke gjennomført korrekt.
- Fjern batteriet fra fjernkontrollen, sett det inn igjen, og gjenta trinn 1–6.

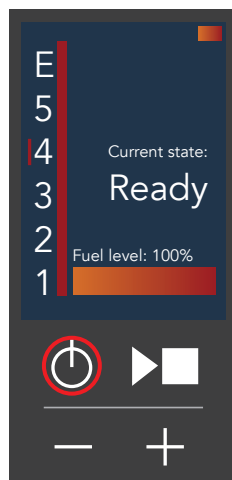

Skann QR-koden for å se en video som viser hvordan fjernkontrollen kobles til din bioetanolpeis.

