

BRUNNER SYSTEM ACCUMULATORUGN




BSO 01 med HKD 2.2k välvd

Uppdaterad: 2019-10-25



BRUNNER[®]
made in germany.

Dimensioner - BSO 01 med HKD 2.2k välvd

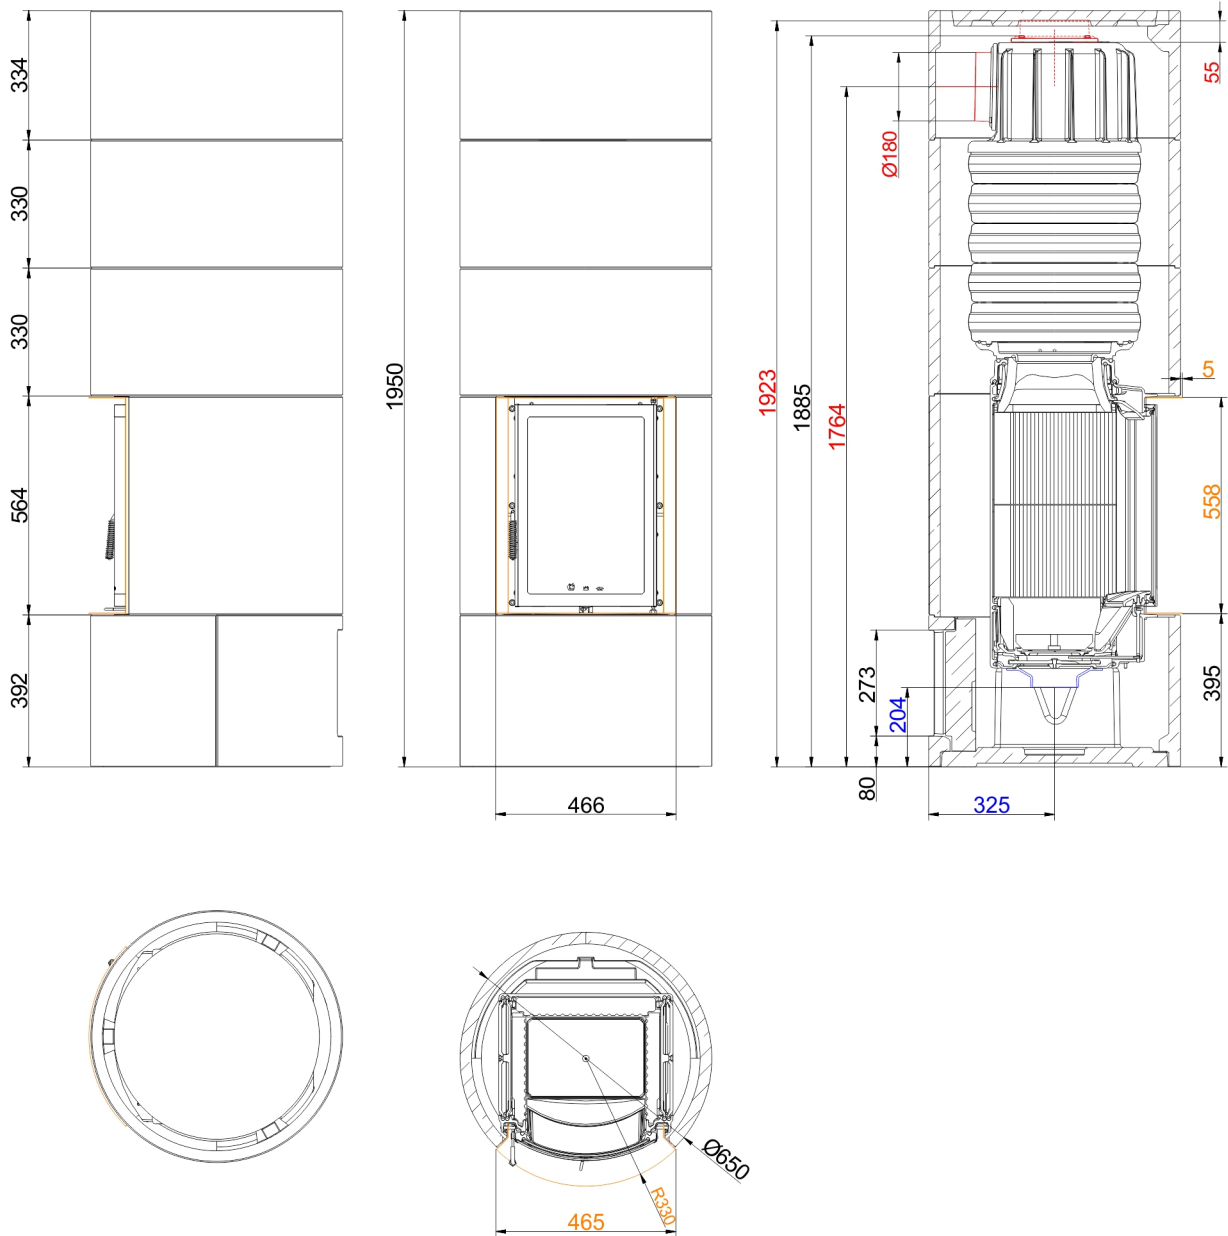

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de
 Ram/avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant markerad med färg.

Planering och montering - BSO 01 med HKD 2.2k välvd

Testad		EN 13229
Energimärkning / EEI		A+ / 115,7
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	7
Vedåtgång	kg/h	2,5
Avgas massaström	g/s	7,5
Avgastemperatur	°C	220
Nödvändigt transporttryck ¹⁾	Pa	12
Förbränningsluftsbehov	m³/h	25
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125
Beklädnadskomponenter		
Basyta (Ø)	mm	650
Monteringshöjd	mm	1950
Höjd utökningsring	mm	330
Minsta avstånd eldstad		
till icke brännbar monteringsvägg	cm	5
med strålskyddsplåt till icke brännbar monteringsvägg	cm	-
till brännbar monteringsvägg	cm	10
med strålskyddsplåt till brännbar monteringsvägg	cm	-
Överkant eldstad till tak	cm	40
Luftvärsnitt ²⁾		
Cirkulationsluft	cm²	260
Tilluft	cm²	400
Värmeisolering utan / med luftgaller		
vid takanslutning med/utan luftgaller	cm	22 / 16
Vikt		
Total vikt	kg	550
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

1) Rökgasspjäll rekommenderas

2) Befintlig tilluftsöppning