


Värmekamininsatser från BRUNNER




Panorama-Kamin 42/42/42/42 skjutdörr (easy-lift)

State: 2018-02-01

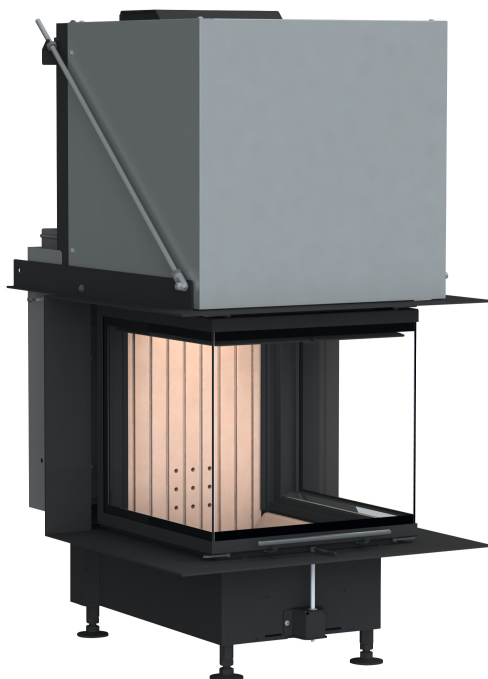


BRUNNER®
made in germany.


Måttblad - Panorama-Kamin 42/42/42/42 skjutdörr (easy-lift)

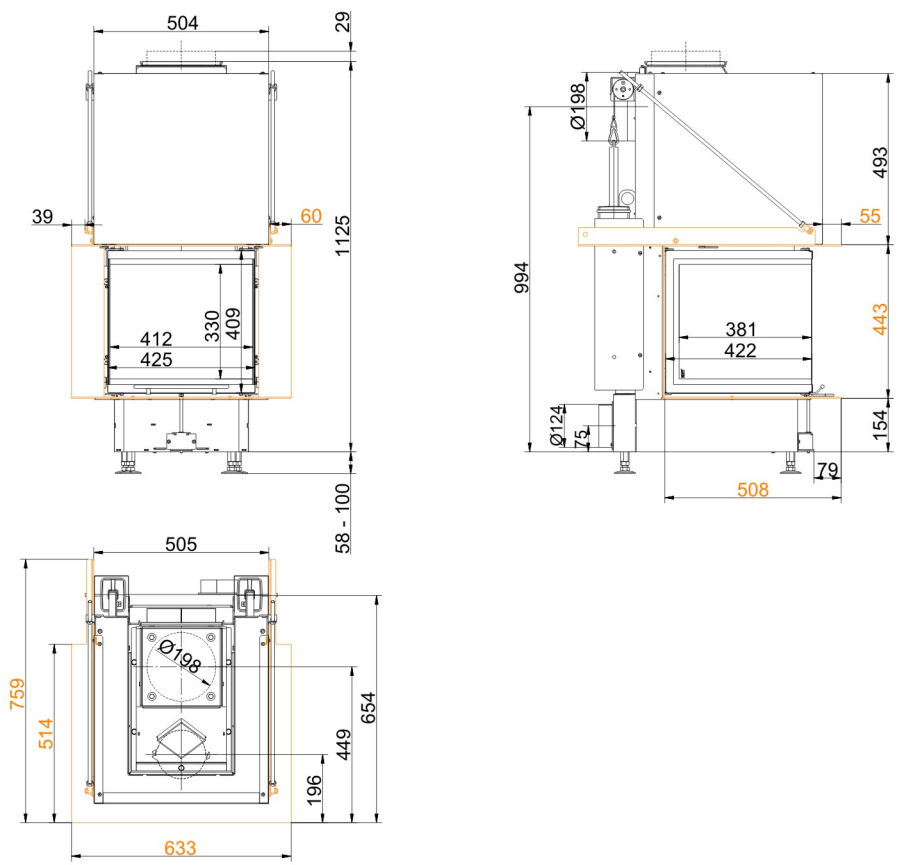


... med eldbord

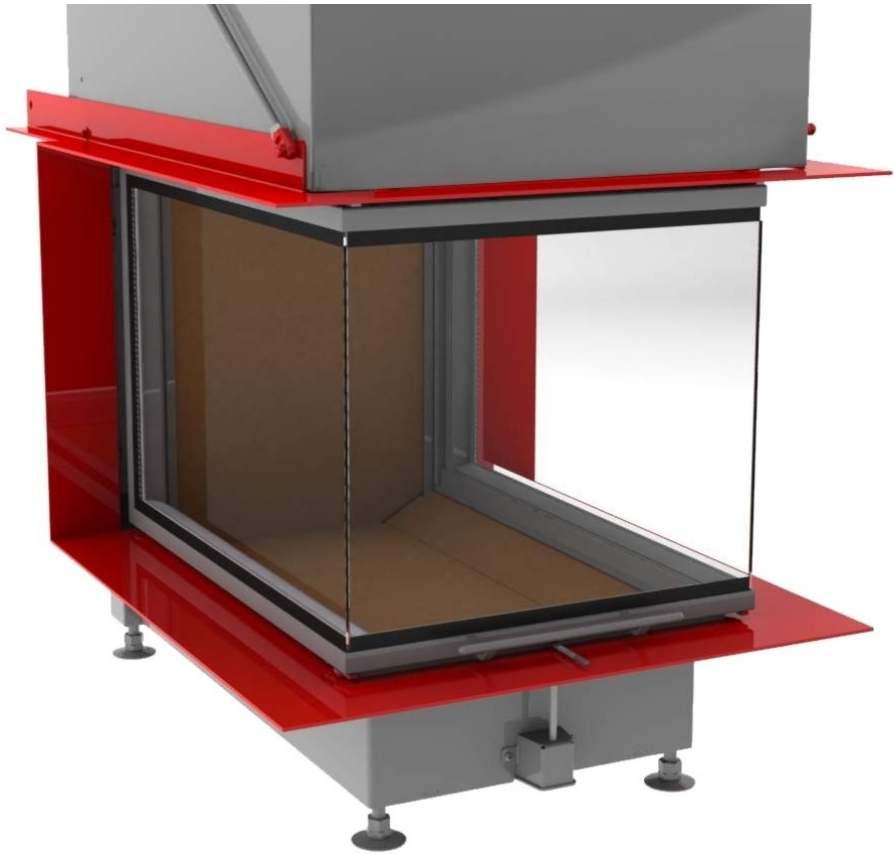

Måttblad - Panorama-Kamin 42/42/42/42 skjutdörr (easy-lift)

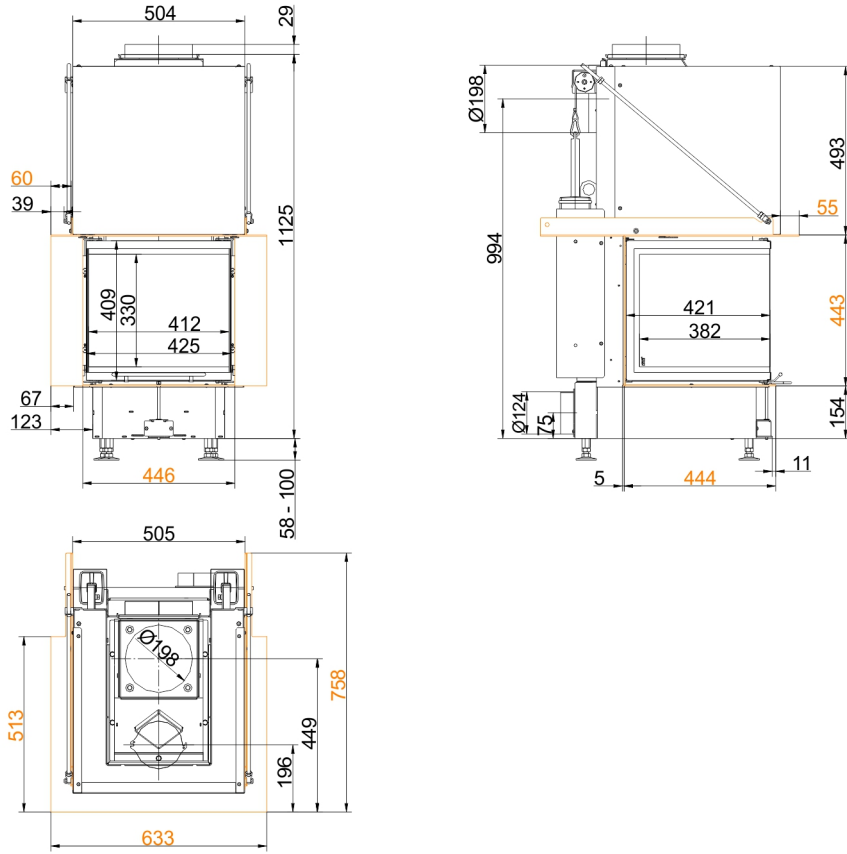

... med eldbord tillbyggnadsram

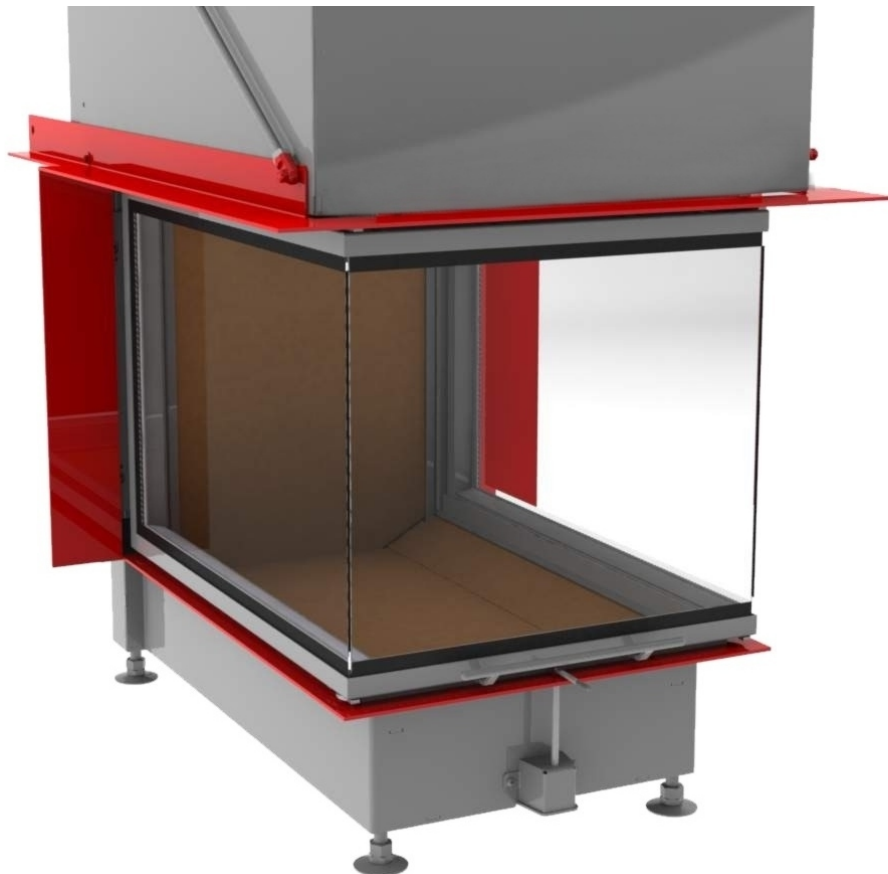

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de
 Ram / frontvariant markerad med färg.

Planering och montering - Panorama-Kamin 42/42/42/42 skjutdörr (easy-lift)

Testad	EN 13229 W	
Värden vid driftsätt	Märkeffekt	
Lämpad för konstruktionstyper enligt bestämmelse	OK	
EEl	107	
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	8
Vedåtgång	kg/h	2,5
Eldningseffekt	kW	10
Avgas massaström	g/s	7
Avgastemperatur från:		
stålplåtkåpa	°C	200
Nödvändigt transporttryck	Pa	12
Förbränningsluftsbehov	m³/h	22
Verkningsgrad	%	81
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125
Värmefördelning		
Värmeinsats + uppvärmningsyta	%	50 / -
Siktruta (enkel- / dubbelruta)	%	50 / -
Luftvärsnitt ¹⁾		
Cirkulationsluft	cm²	500 / 0 / 0
Tilluft	cm²	500 / 0 / 0
Minimal yta vid sluten ugnskonstruktion		
Värmeemitterande yta	m²	4
Min. avstånd värmeinsats		
mot isoleringsskikt	cm	6
mot uppställningsgolvet	cm	6
Värmeisolering utan / med luftgaller ²⁾		
Monteringsvägg	cm	6 / 4
Golv	cm	0
Tak	cm	19 / 14
Tegelfodring framför väggen som ska skyddas	cm	10
Vikt		
Värmeinsats / förbränningskammare	kg	148 / 25
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059	

1) för värmeinsats / bränningsrör / metallisk uppvärmningsyta

2) Värden som avges med ovanstående luftvärsnitt; Kaminomramning utformad för värmeavgivning