

Värmekamininsatser från BRUNNER



Architektur 45/101



skjutdörr (easy-lift)

State: 2018-01-23





BRUNNER[®]
made in germany.

Måttblad - Architektur 45/101 skjutdörr (easy-lift)

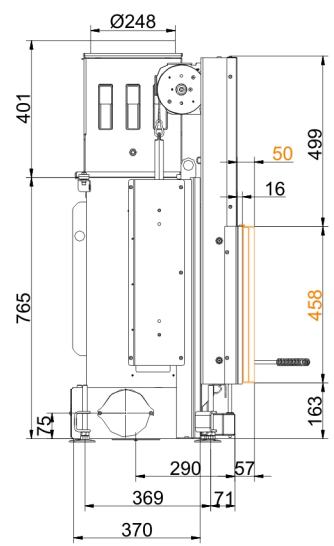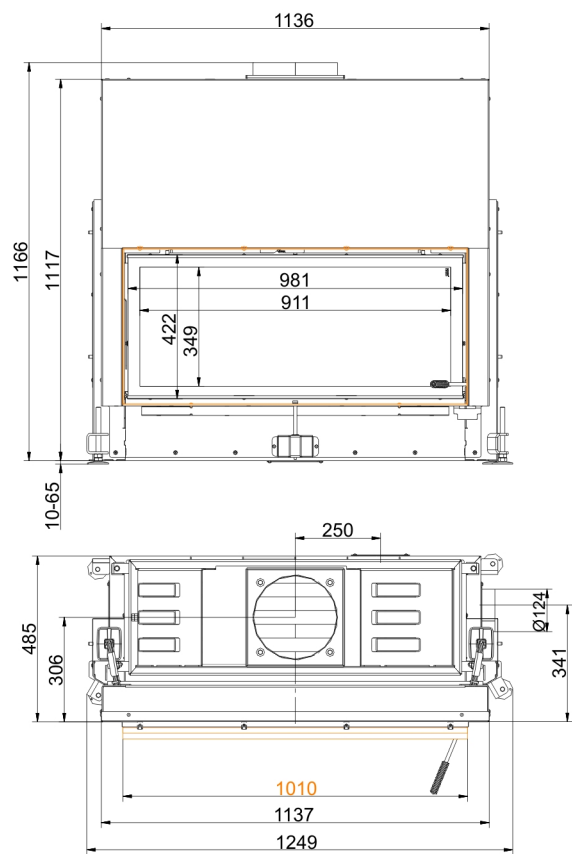


... med tillbyggnadsram 50 mm

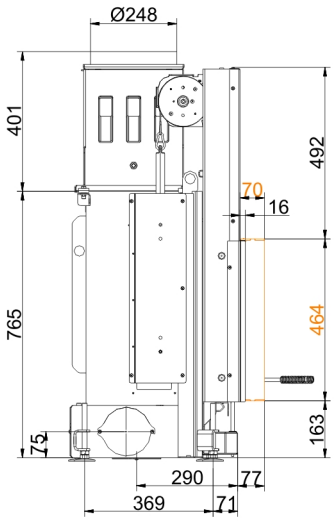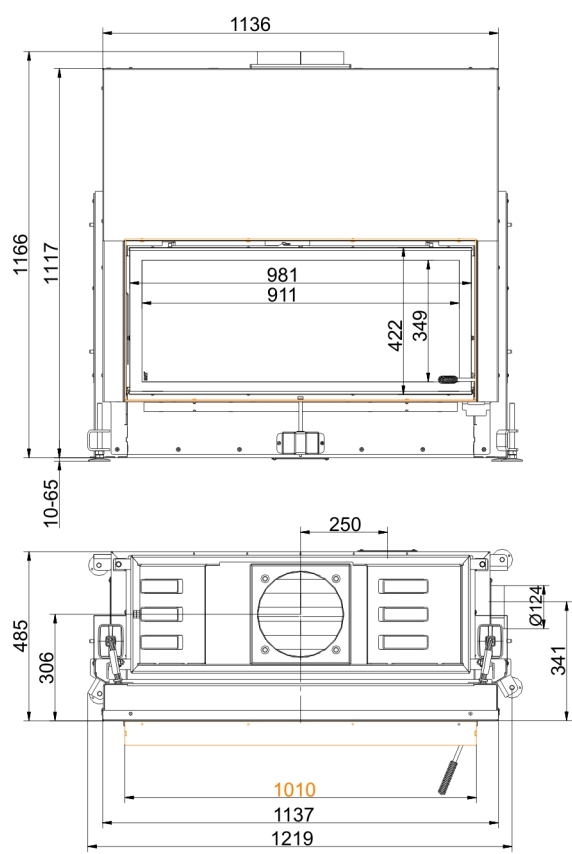


... med tillbyggnadsram 70 mm

Måttblad - Architektur 45/101 skjutdörr (easy-lift)


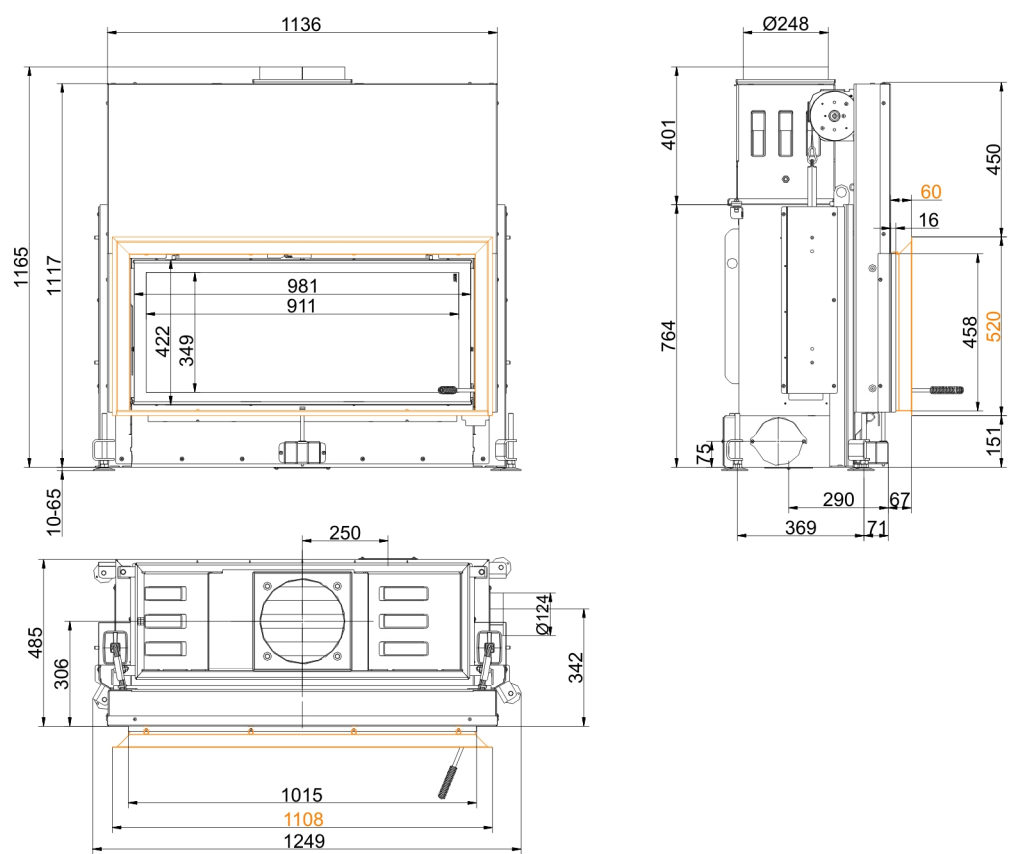


... med ram


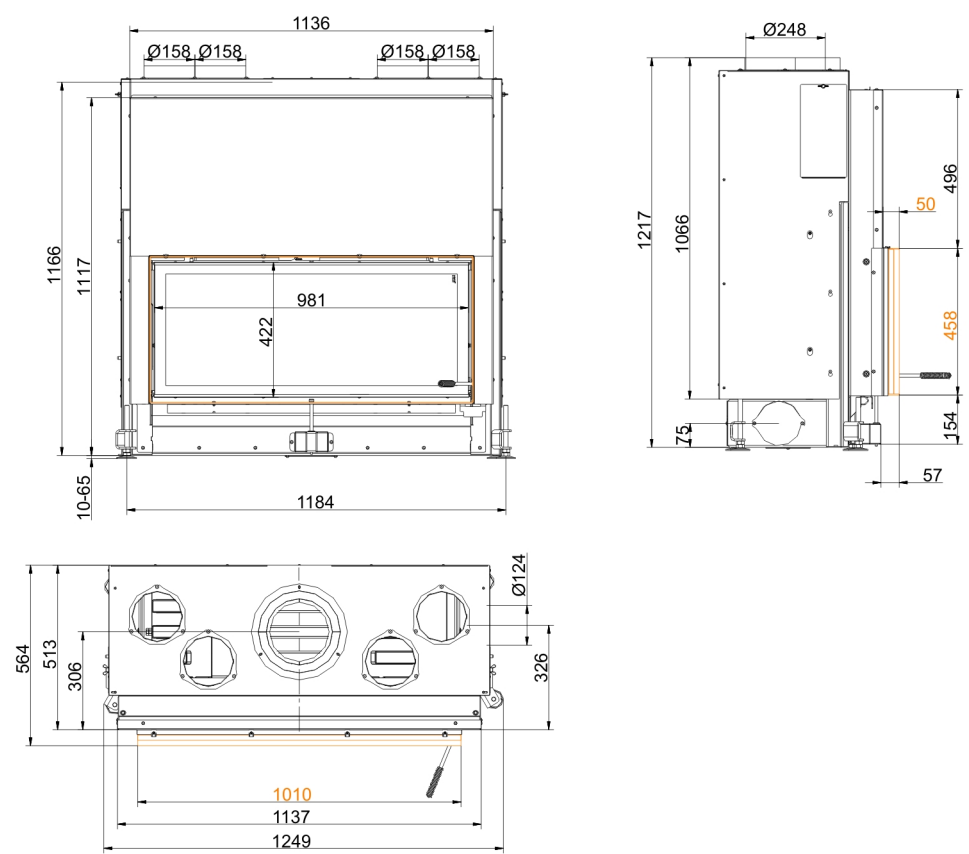


... med tillbyggnadsram 50 mm och konvektionsmantel

Måttblad - Architektur 45/101 skjutdörr (easy-lift)

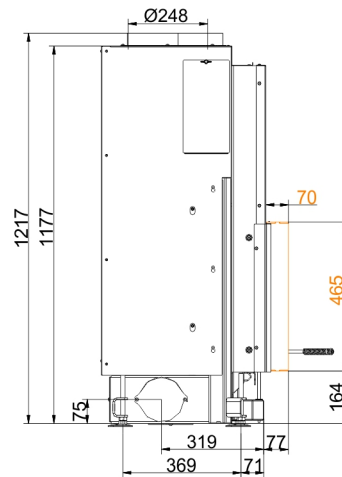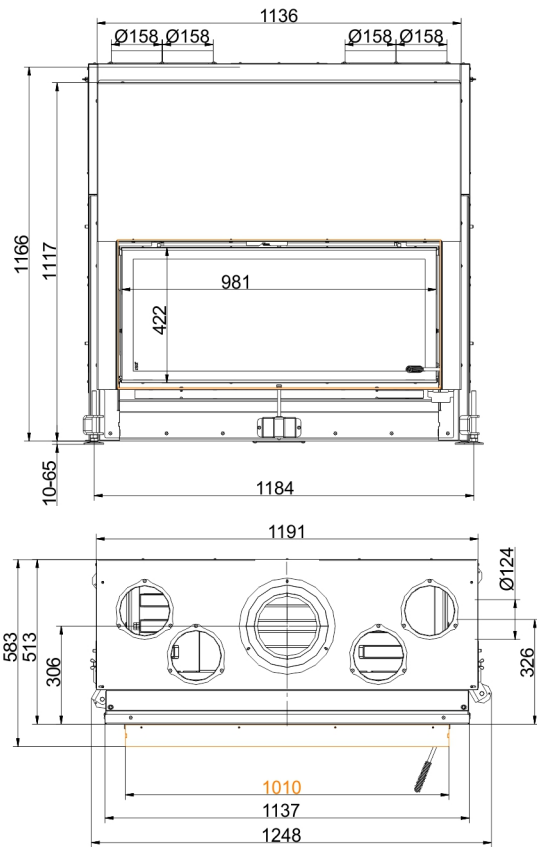


... med tillbyggnadsram 70 mm och konvektionsmantel

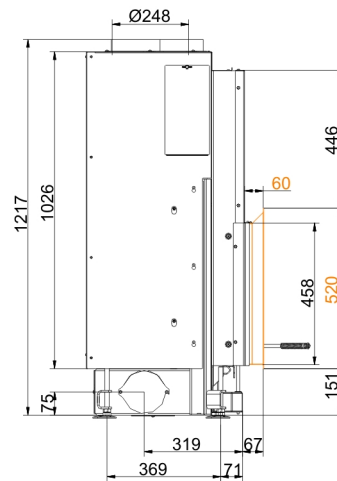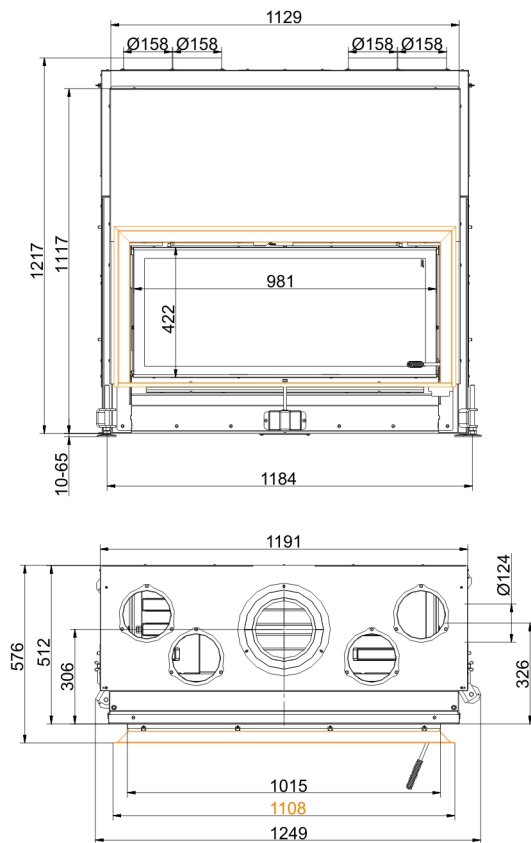

... med ram och konvektionsmantel

Måttblad - Architektur 45/101 skjutdörr (easy-lift)

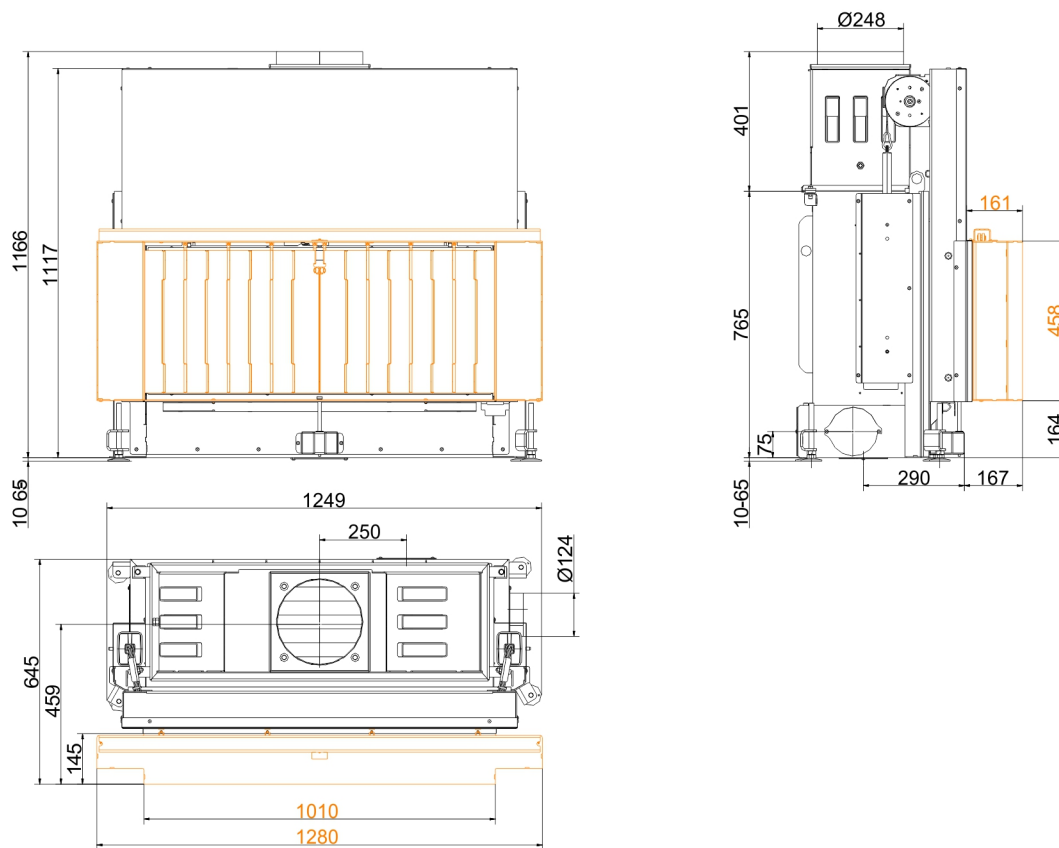

... med heatSTOP®

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de
 Ram / frontvariant markerad med färg.

Planering och montering - Architektur 45/101 skjutdörr (easy-lift)

Testad		EN 13229 W	EN 13229 W
Värden vid driftsätt		Märkeffekt	Öppen dörr
Lämpad för konstruktionstyper enligt bestämmelse		OK	OK
EEl		105,8	105,8
Data för funktionsbevis			
Märkvärmeeffekt	kW	14	-
Vedåtgång	kg/h	4,3	4,3
Eldningseffekt	kW	18	18
Avgas massaström	g/s	16	80
Avgastemperatur från:			
stålplåtkåpa	°C	220	130
Nödvändigt transporttryck	Pa	12	6
Förbränningsluftsbehov	m³/h	40	210
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125	-
Värmefördelning			
Värmeinsats + uppvärmningsyta	%	60 / -	-
Siktruta (enkel- / dubbelruta)	%	40 / -	-
Luftvärsnitt ¹⁾			
Cirkulationsluft	cm²	900 / 100 / -	-
Tilluft	cm²	900 / 100 / -	-
Minimal yta vid sluten ugnskonstruktion			
värmeemitterande yta	m²	7,2	-
Min. avstånd värmekammare utan / med konvektionsmantel			
mot isoleringsskikt	cm	8 / 3	8 / 3
mot uppställningsgolvet	cm	2 / 2	2 / 2
Värmeisolering utan / med luftgaller ²⁾			
Monteringsvägg	cm	18 / 14	18 / 14
Golv	cm	4 / 2	4 / 2
Tak	cm	25 / 18	25 / 18
Tegelfodring framför väggen som ska skyddas	cm	10	10
Vikt			
Värmeinsats / förbränningskammare	kg	200 / 80	
Uppfyller krav/gränsvärden för:			
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059	

1) för värmeinsats / bränningsrör / metallisk uppvärmningsyta

2) Värden som avges med ovanstående luftvärsnitt; Kaminomramning utformad för värmeavgivning