

ÖPPEN SPIS AV BRUNNER





Urfeuer® 50/88

State: 2018-04-11





BRUNNER®
made in germany.

Måttblad - Urfeuer® 50/88

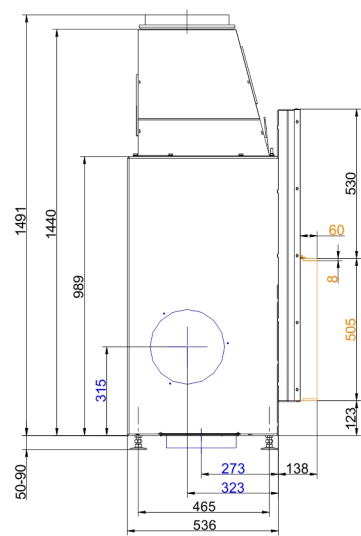
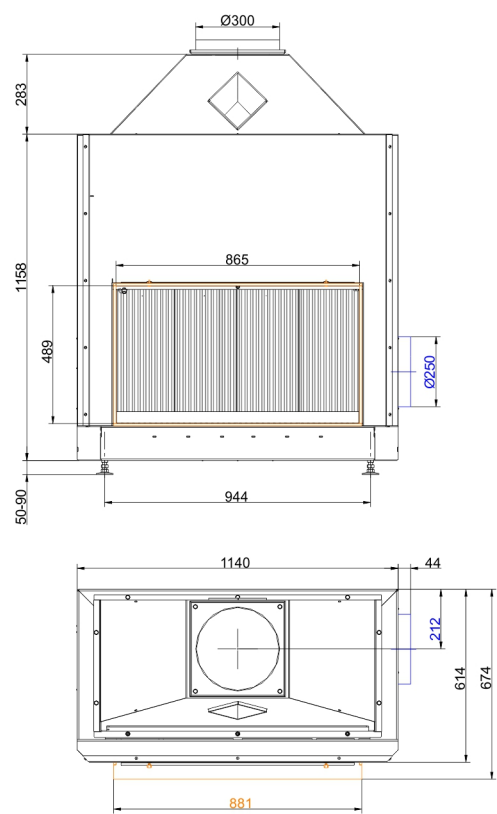


... med tillbyggnadsram

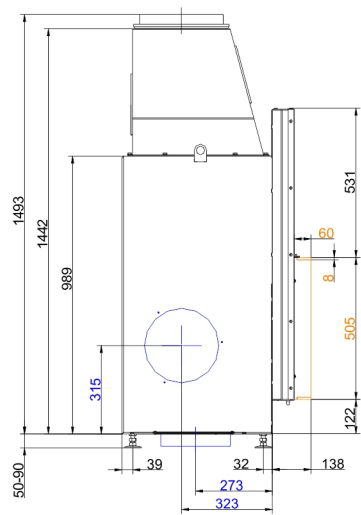
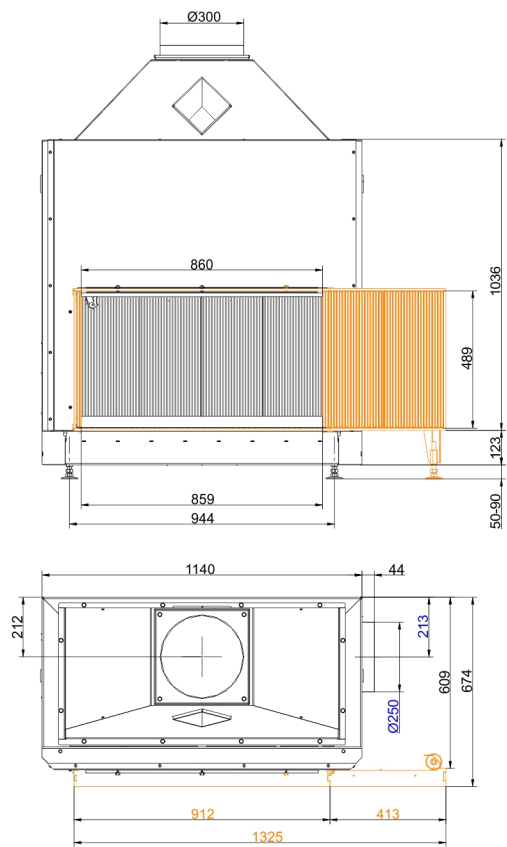


... med tillbyggnadsram H2

Måttblad - Urfeuer® 50/88

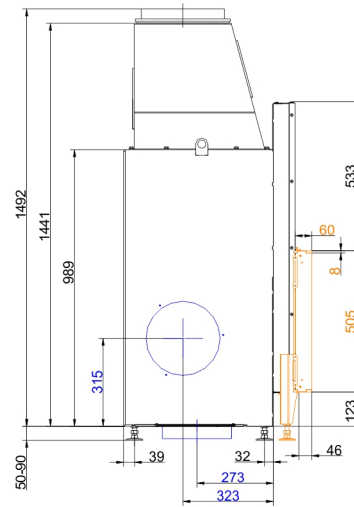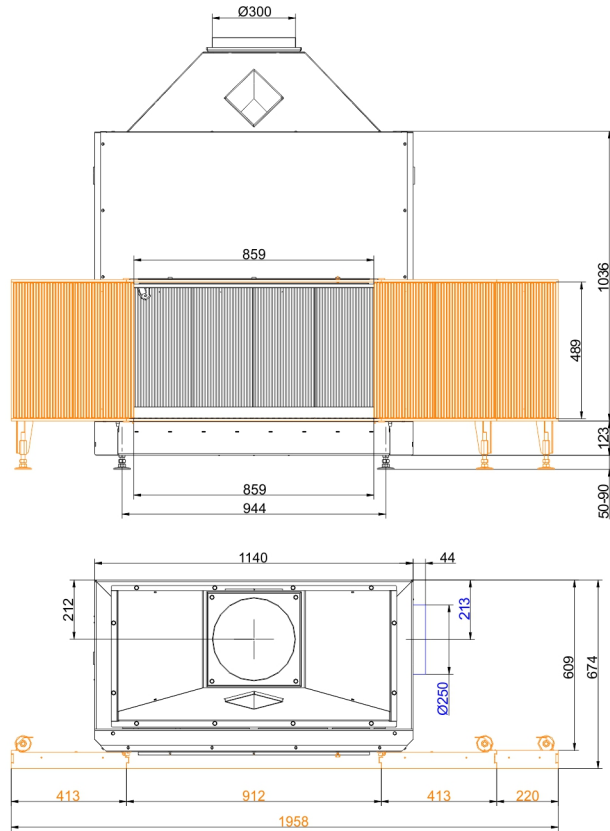

... med tillbyggnadsram V2 / H3

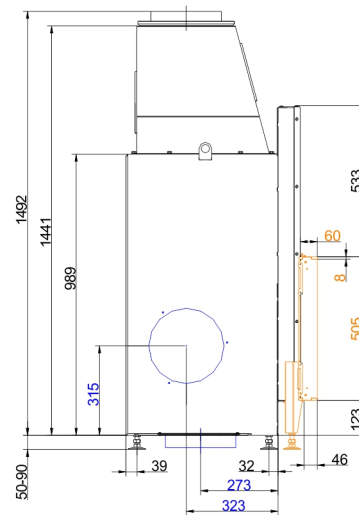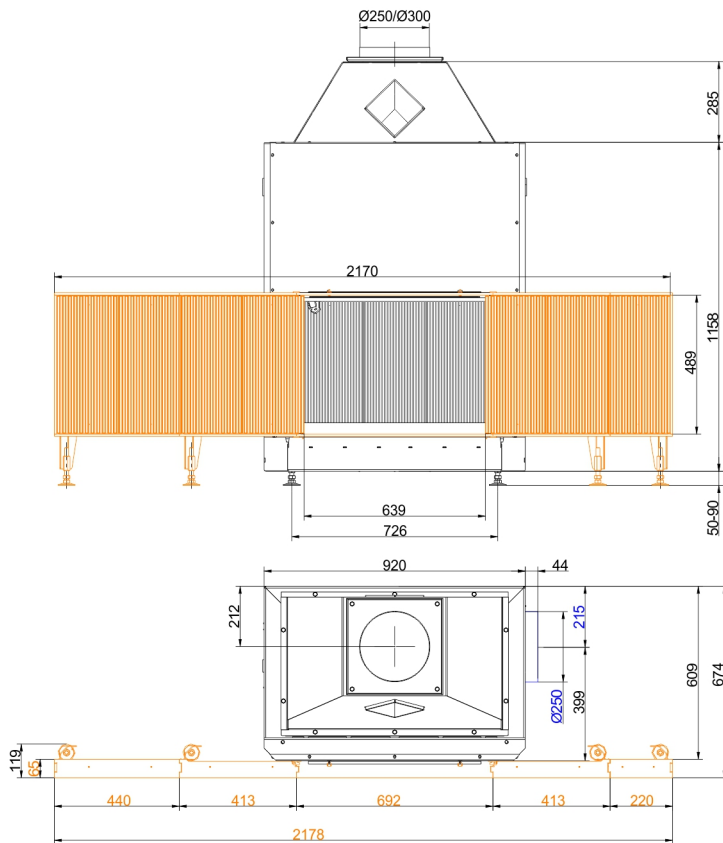

... med tillbyggnadsram V4 / H3

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de
 Ram / frontvariant markerad med färg.

Planering och montering - Urfeuer® 50/88

Testad		EN 13229 W
EEI		53,5
Data för funktionsbevis		
Avgas massaström	g/s	135
Temperatur vid rökutgång	°C	110
Nödvändigt transporttryck	Pa	6
Bränsletillförsel totalt	kg	2 - 4
Förbränningsluftsbehov	m³/h	252
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	250
Luftvärsnitt		
Cirkulationsluft	cm²	500
Tilluft	cm²	500
Min. avstånd värmekammare utan / med konvektionsmantel		
mot isoleringsskikt	cm	6
mot uppställningsgolvet	cm	2,5
Värmeisolering utan / med luftgaller		
Monteringsvägg	cm	10
Tak	cm	14
Tegelfodring framför väggen som ska skyddas	cm	10
Vikt		
Värmeinsats / förbränningskammare	kg	248 / 132 / -