

BRUNNER SYSTEM KAMIN




BSK 09 med Eck-Kamin 42/42/42

State: 2018-02-09




BRUNNER®
made in germany.

Måttblad - BSK 09 med Eck-Kamin 42/42/42

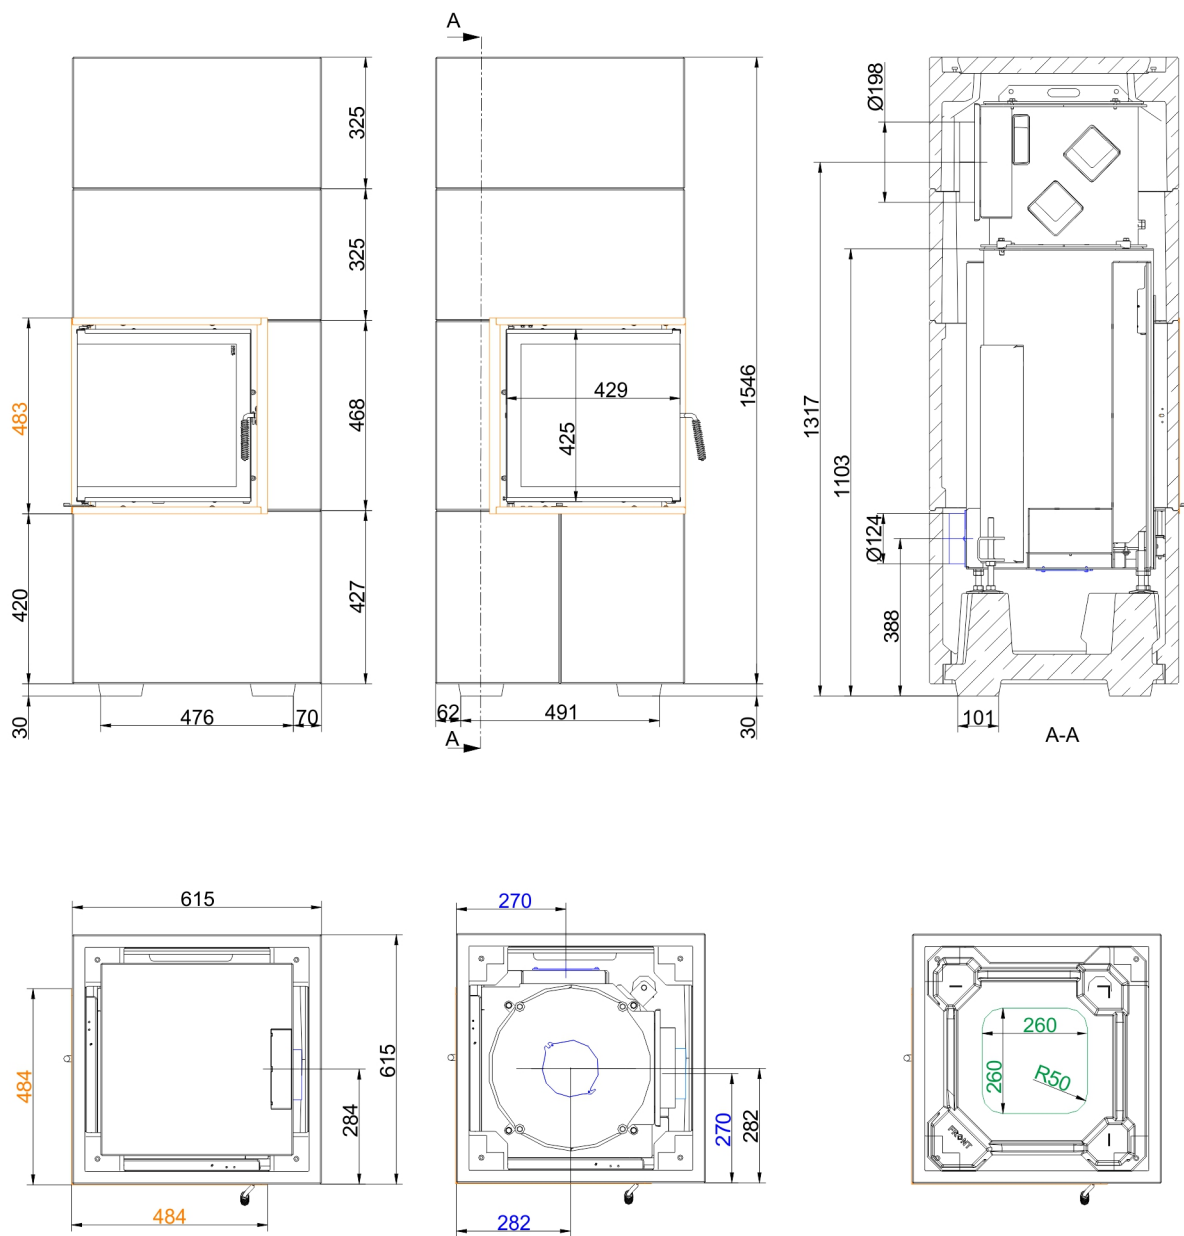

... med stålplåtkåpa

Måttblad - BSK 09 med Eck-Kamin 42/42/42

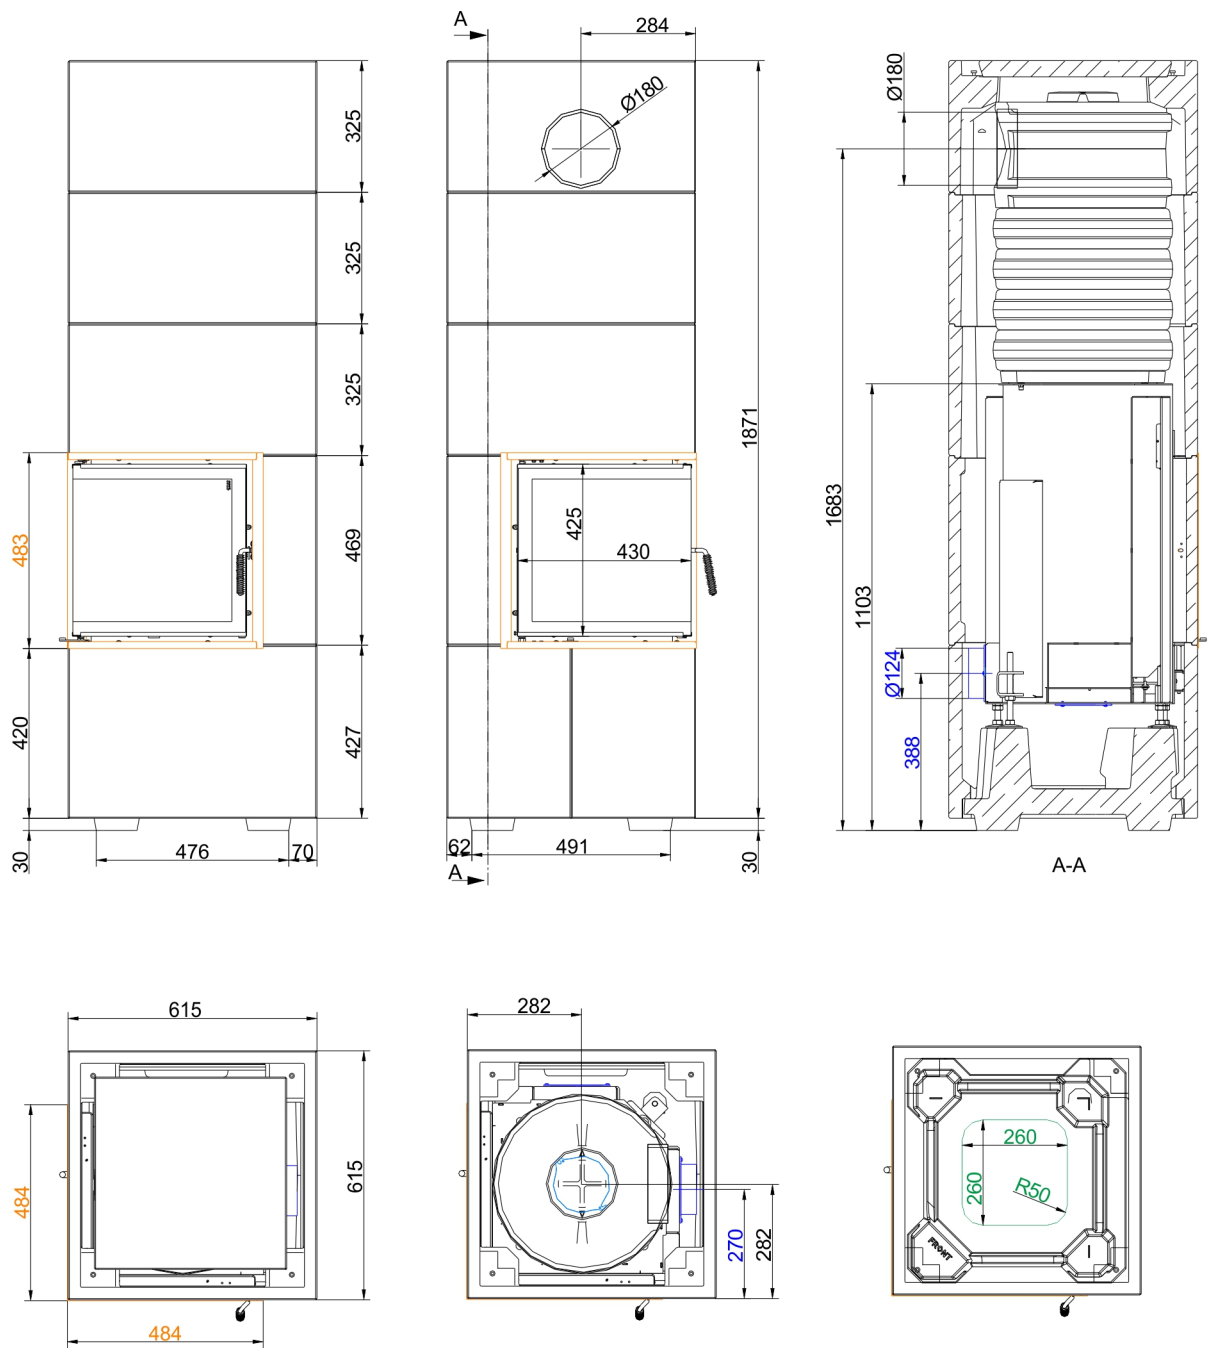

... med MAS rökutgång vågrätt

State: 2018-02-09

Planering och montering - BSK 09 med Eck-Kamin 42/42/42

Testad	EN 13229	
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	8
Vedåtgång	kg/h	2,7
Avgas massaström	g/s	7,1
Avgastemperatur	g/s	210
Nödvändigt transporttryck ¹⁾	Pa	12
Förbränningsluftsbehov	m³/h	28
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125
Beklädnadskomponenter		
Basyta (bredd x djup)	mm	615 x 615
Monteringshöjd	mm	1576
Höjd utökningsring	mm	325
Minsta avstånd eldstad		
till icke brännbar monteringsvägg	cm	5
med strålskyddsplåt till icke brännbar monteringsvägg	cm	0
till brännbar monteringsvägg	cm	10
med strålskyddsplåt till brännbar monteringsvägg	cm	5
Överkant eldstad till tak	cm	50
Luftvärsnitt ²⁾		
Cirkulationsluft	cm²	608
Tilluft	cm²	732
Värmeisolering utan / med luftgaller		
vid takanslutning med/utan luftgaller	cm	16 / 12
Vikt		
Total vikt	kg	383
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BvG (2015) / LRV / -

1) Rökpasspjäll rekommenderas

2) Befintlig tilluftsöppning